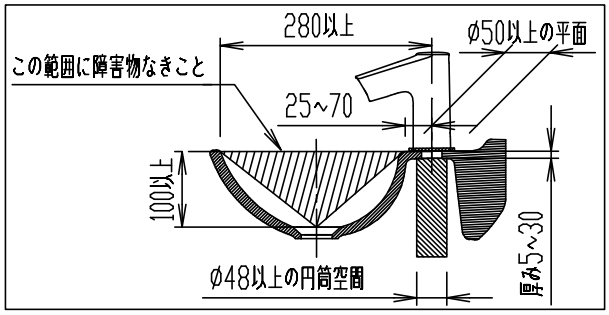

図1.他社洗面器取付必要スペース寸法(1:10)

仕　様	
電源 乾電池	DC3V(アルカリ乾電池単1形2本)
使用圧力範囲	0.05(流動時)~0.75(静止時)MPa
使用水	水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度範囲	0~40℃
使用環境湿度範囲	90%RH以下
適正流量範囲	2~3L/分(2.5L/分定流量弁内蔵)
感知方式	距離測定式赤外線センサー
感知距離	自動設定(感知距離自動調整機能内蔵)
感知エリア幅	約φ10mm

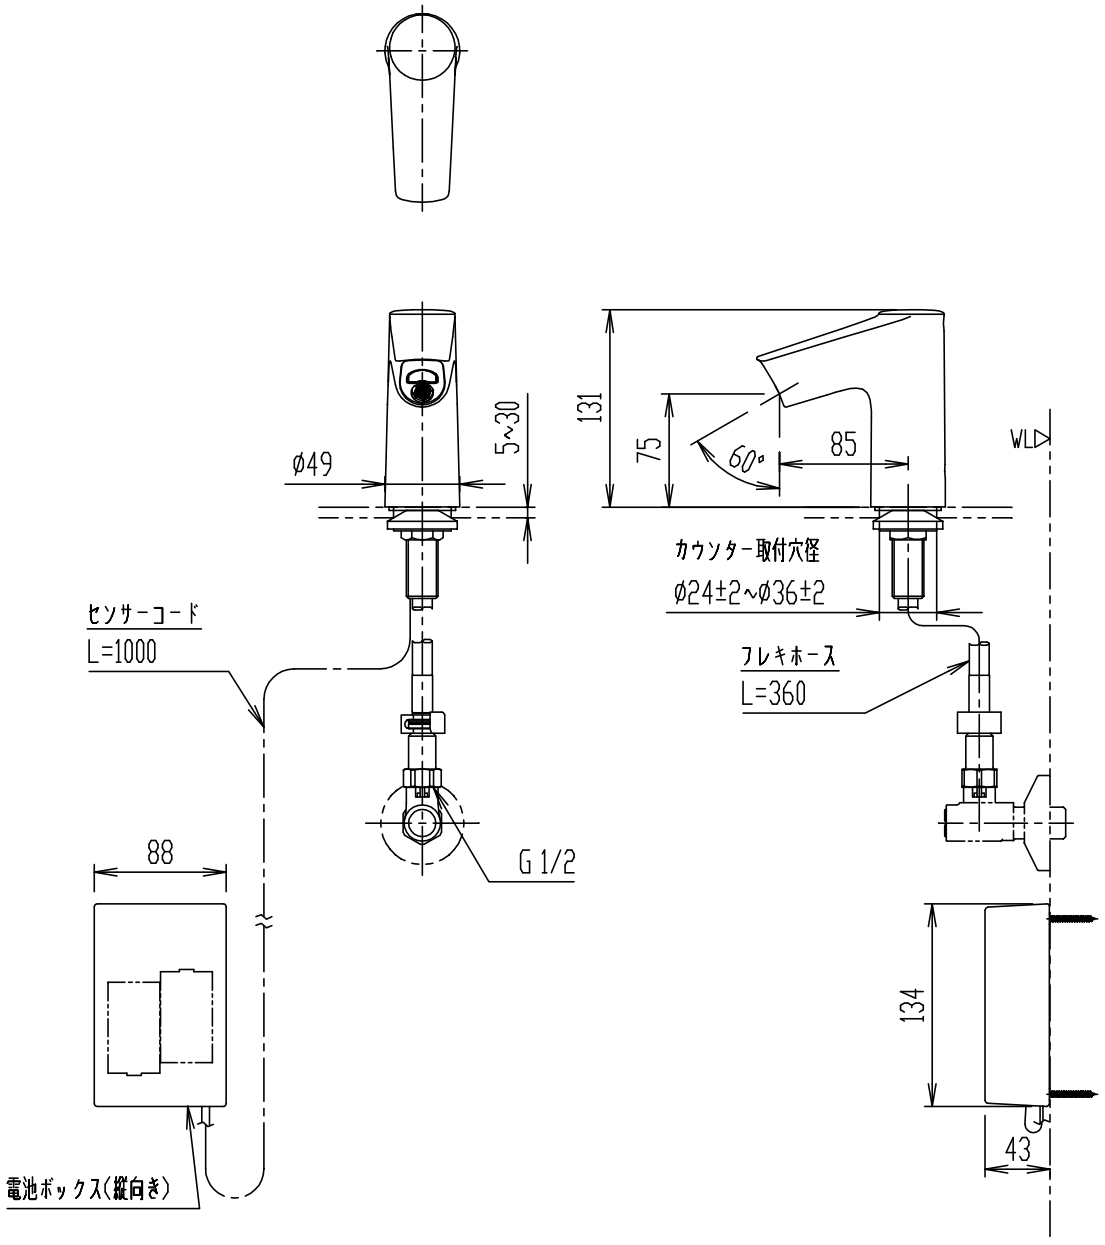

・他社洗面器に取付けの際、必要なスペースの詳細については図1を参照してください。
・破損する恐れがありますので、凍結する可能性のある場所では使用しないでください。
・直射日光が当たる場所への設置は不可。
・インバータ照明により誤作動する場合あり。

日付	2023.02.01	尺度	1:5	製図	石川	検図	磯崎	品番	AM-340CD
図番	XK-AM340-0001A							品名	乾電池式自動単水栓(13)
備考									株式会社 LIXIL